

**Serie | 4, Hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallisé  
DFS067A51**

A



**Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.**

- **Extrêmement silencieux** : puissance d'aspiration optimale avec un niveau sonore très bas.
- **EcoSilence Drive**: notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Vitesse intensive** : élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

**Données techniques**

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	430
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	11.109
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	399
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	483.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	295
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	728
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	53
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242005232055
Puissance de raccordement (W) :	144
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable

**Accessoires en option**

- DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
- DSZ4660 : CADRE D'ABAISSMENT
- DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable
- DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS



4 242005 232055

## Serie | 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFS067A51

**Hotte de cuisine télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design clair de la cuisine.**

### Fonctionnement et Puissance

- 60 cm
- métallisé
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)

### Design

#### Confort

- bouton-poussoir mit voyant LED
- Commande électronique avec bouton-poussoir et voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir (3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif) avec voyant LED
- Commande électronique
- bouton-poussoir
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.

#### Caractéristiques

- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 1,5 W
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

#### Opération

- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 399 m<sup>3</sup>/h, niveau intensif 728 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 399 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB\*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb

folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

### Informations sur la planification et l'installation







- Fixation confort du bandeau plat
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Longueur du cordon de branch.: 175 cm
- stainless steel with logo

### Environnement et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 144 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**Serie | 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé**  
**DFS067A51**

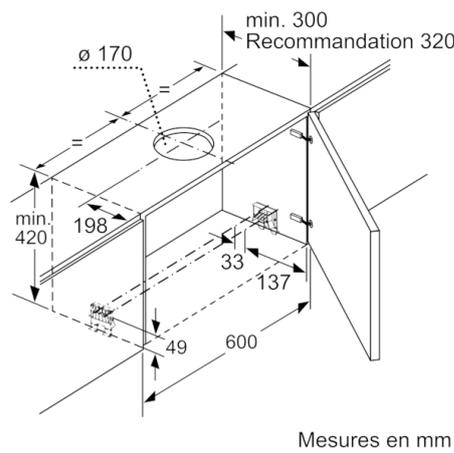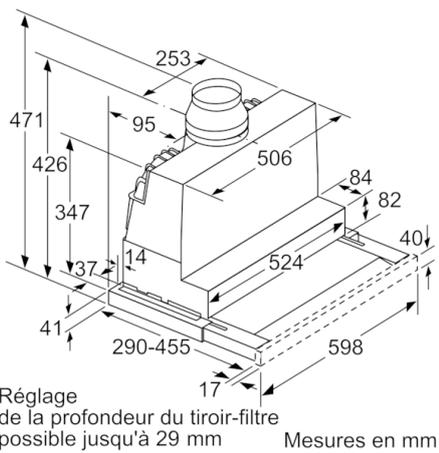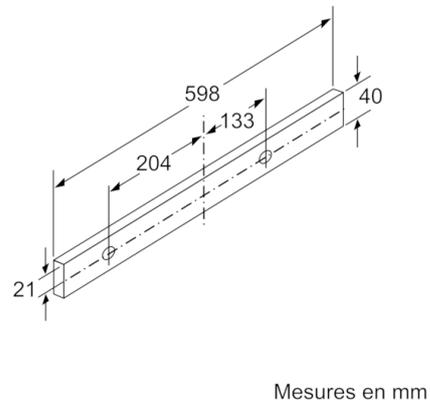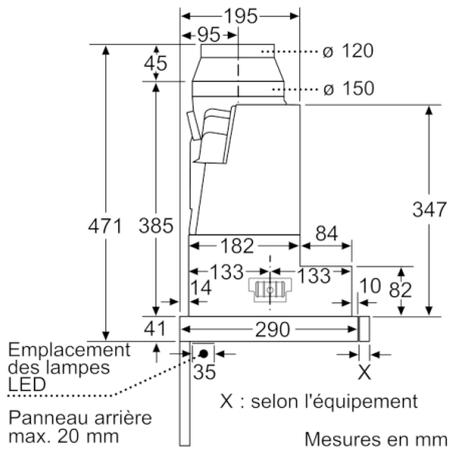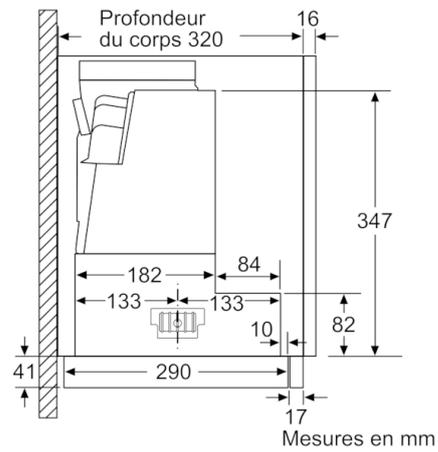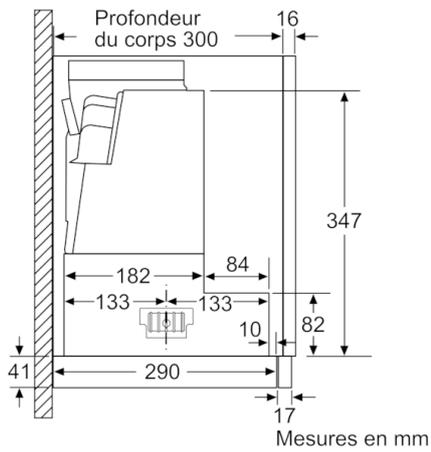

**Serie | 4, Hotte télescopique, 60 cm, Argent  
métallisé  
DFS067A51**

