

Serie | 4, Telescopische dampkap, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFS067A51

A

Technische gegevens

Uitvoering :	Uittrekbaar
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Inbouwfmetingen :	385mm x 524.0mm x 290mm
en: Minimum distance above an electric hob :	430
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,109
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	399
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	483.0
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	295
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	728
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	53
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005232055
Aansluitwaarde (W) :	144
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw

Optionele toebehoren

DSZ4561 : Koofilter (vervanging)
DSZ4565 : Recirculatieset
DSZ4660 : Liftelement 60 cm vlakschermkappen
DSZ4682 : Lichtlijst
DSZ4686 : Greeplijst 60 cm zwart
DWZ0IT0P0 :
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus koofilter (vervanging)
DWZ1IX1C6 : Cleanair Plus recirculatieset



Serie | 4, Telescopische dampkap, 60 cm, zilvermetaalkleurig DFS067A51

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 399 m³/u intensiefstand: 728 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort







- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via druktoetsen, LED-indicatie
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Design-filterafdekking in inox
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

instal. informatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

**Serie | 4, Telescopische dampkap, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
DFS067A51**

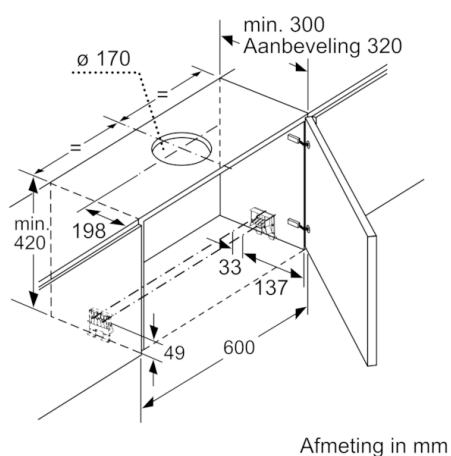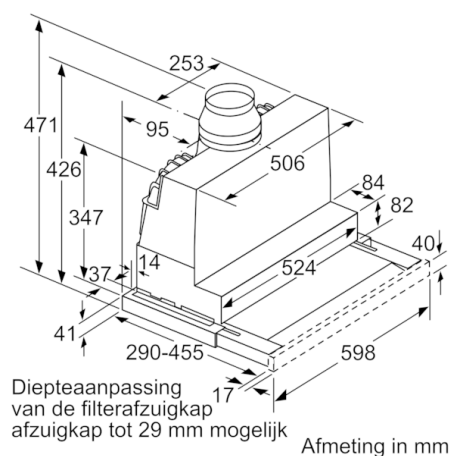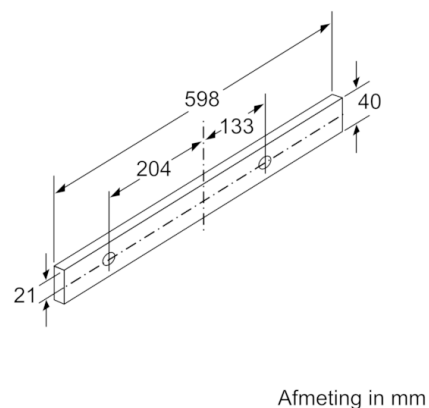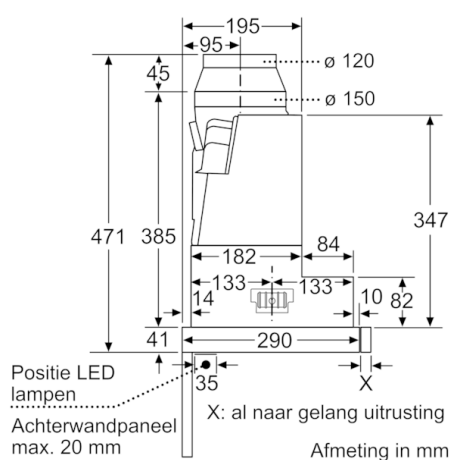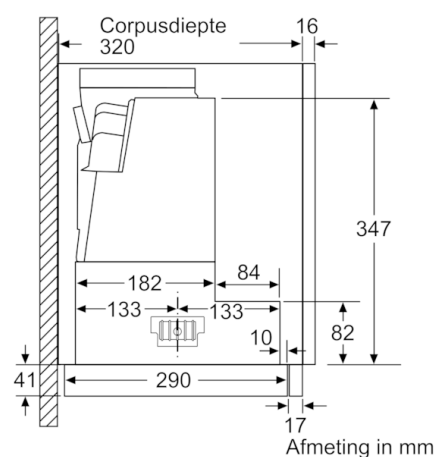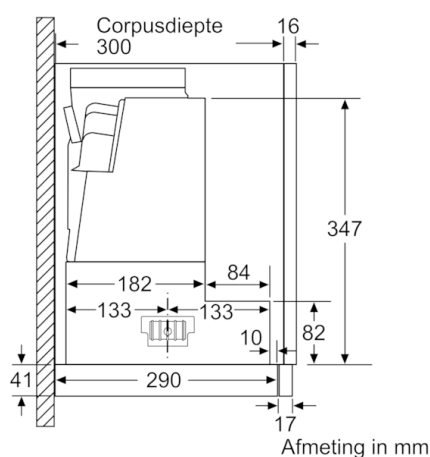

**Serie | 4, Telescopische dampkap, 60 cm,
zilvermetaalkleurig
DFS067A51**

