


## KA-5010

### Chauffage à quartz

Protection IP24 - Fixation murale

Chauffage réglable doté de 2 positions et d'une sécurité IP24 qui lui permet d'être utilisé dans les pièces humides. Le KA-5010 peut être installé à votre convenance grâce à son support mural réglable.

Élément de chauffe	Quartz
Indice de protection	IP24
Résiste aux éclaboussures	Oui
Nombre de positions	5
Puissance	1200 W
Puissance de chauffe par mode	600/1200 W
Protection contre la surchauffe	Non
Poignée(s) intégrée(s)	Non
Protection anti-chute	Non

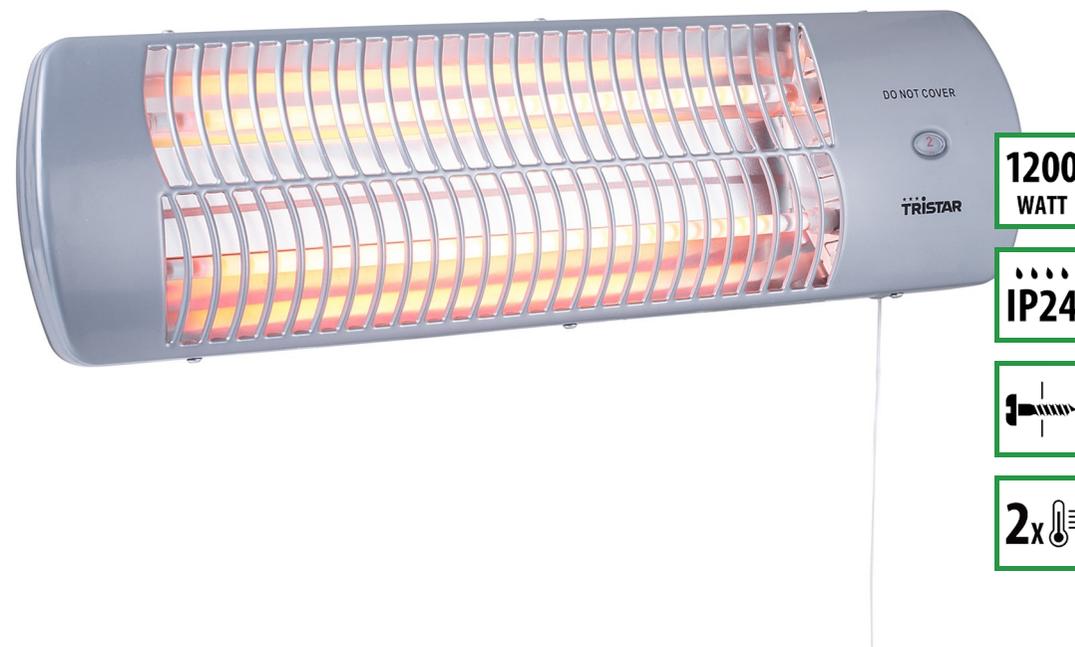

### Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 8516299100

UVC: H x L x D (cm): 18 x 56,5 x 13,5 | : 8713016050106 | Poids brut (kg): 1,7722 | Poids net (kg): 1,4664

PCB: H x L x D (cm): 19 x 28,5 x 57,5 | : 8713016250100 | Poids brut (kg): 3,793

Quantité: Par PCB : 2 | Par palette: 96 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 6 x 8 | 20FT / 40FT / HQ: 1824 / 3460 / 4440