



KA-5010

Straalkachel

IP24 - Wandmontage mogelijkheid

Kachel met 2 standen voorzien van de IP24 beveiligingsgraad. Hierdoor is het apparaat tevens geschikt voor natte ruimtes. Met de instelbare hoek kan de kachel in elke gewenste positie geplaatst worden.

Verwarmingselement	Quartz
IP waarde	IP24
Bestand tegen waterspatten	Ja
Aantal posities	5
Vermogen	1200 W
Warmtestanden	600/1200 W
Oververhittingsbeveiliging	Nee
Geïntegreerde handvat(ten)	Nee
Omvalbeveiliging	Nee

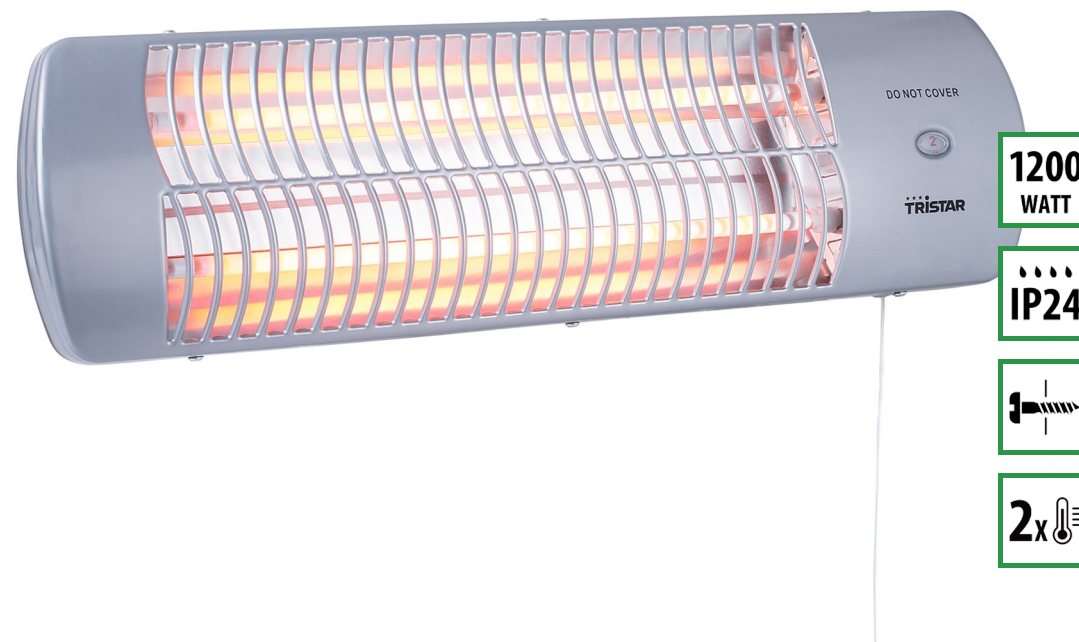

Logistieke gegevens - Intrastat Code: 8516299100

Verpakking: H x B x D (cm): 18 x 56,5 x 13,5 | : 8713016050106 | Bruto gewicht (kg): 1,7722 | Netto gewicht (kg): 1,4664

Omdoos: h x b x D (cm): 19 x 28,5 x 57,5 | : 8713016250100 | Bruto gewicht (kg): 3,793

Aantallen: Per omdoos: 2 | Per pallet: 96 | Hi-pallet x Ti: 6 x 8 | 20FT / 40FT / HQ: 1824 / 3460 / 4440