

Plafondunit
Pure'line 90cm
6838/15
RVS

EAN 5414425068388

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEI afzuigkap)	-
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AEC afzuigkap)	-
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE afzuigkap)	-
Lichtefficiëntie klasse (LE afzuigkap)	-
Vetfilterefficiëntie klasse (GFE afzuigkap)	-

Algemene informatie

Motor geïntegreerd	-
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen (binnenshuis)	-

Zonder motor, geschikt voor binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor	2)
Soort verlichting	-
Dimbare verlichting	-
Met geluiddemper	0
Recirculatie	-

Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening zie de website)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 81
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox)(mm)	133
Uitsparingsmaat in het plafond (BxD)(mm)	845 x 485
Breedte flensrand (mm)	15
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Diameter uitblaasopening (mm)	150

Functionies

Bediening	tiptoets + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
Naloopstand (minuten)	10
InTouch functie voor kookplaten	0
Auto-Stop	0
Reinigingsindicatie voor vetfilter	0
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	-

Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel) max. 300W

Luchthoeveelheid en geluidsniveau
Vrijblazend debiet (m3/u)

Luchthoeveelheid (m3/u) (EN 61591)	-
- Stand 1	2)
- Stand 2	2)
- Stand 3	2)
- Powerstand / stand 4	2)

Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)

Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20 µPa)(EN 60704-2-13)	-
- Stand 1	2)
- Stand 2	2)
- Stand 3	2)
- Powerstand / stand 4	2)

Technische eigenschappen

Aantal metalen vetfilters	2
Elektrische aansluitwaarde (W)	0 + motor
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)	-
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	0,3
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap / motorunit (kg)	16,5 + motor




2) Bij het monteren van de motorunit op afstand is de luchthoeveelheid/ het geluidsniveau afhankelijk van de installatie.

**Plafondunit
Pure'line 90cm****6838/15
RVS****Toebehoren en accessoires**

Binnenmotor	-
Gevelmotor	•
Platdakmotor	•
Recirculatie kit	
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(270x500x295mm)	-
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (wit)(270x500x295mm)	-
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(140x820x298mm)	-
- Kit met Monoblock filters (zonder uitblaasbox)	-
Adapter voor aansluiting plat kanaal	6830052
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000092
Kit 4 x LED verlichting kleur 2700K	-

Plafondunit
Pure'line 90cm

6838/15
RVS

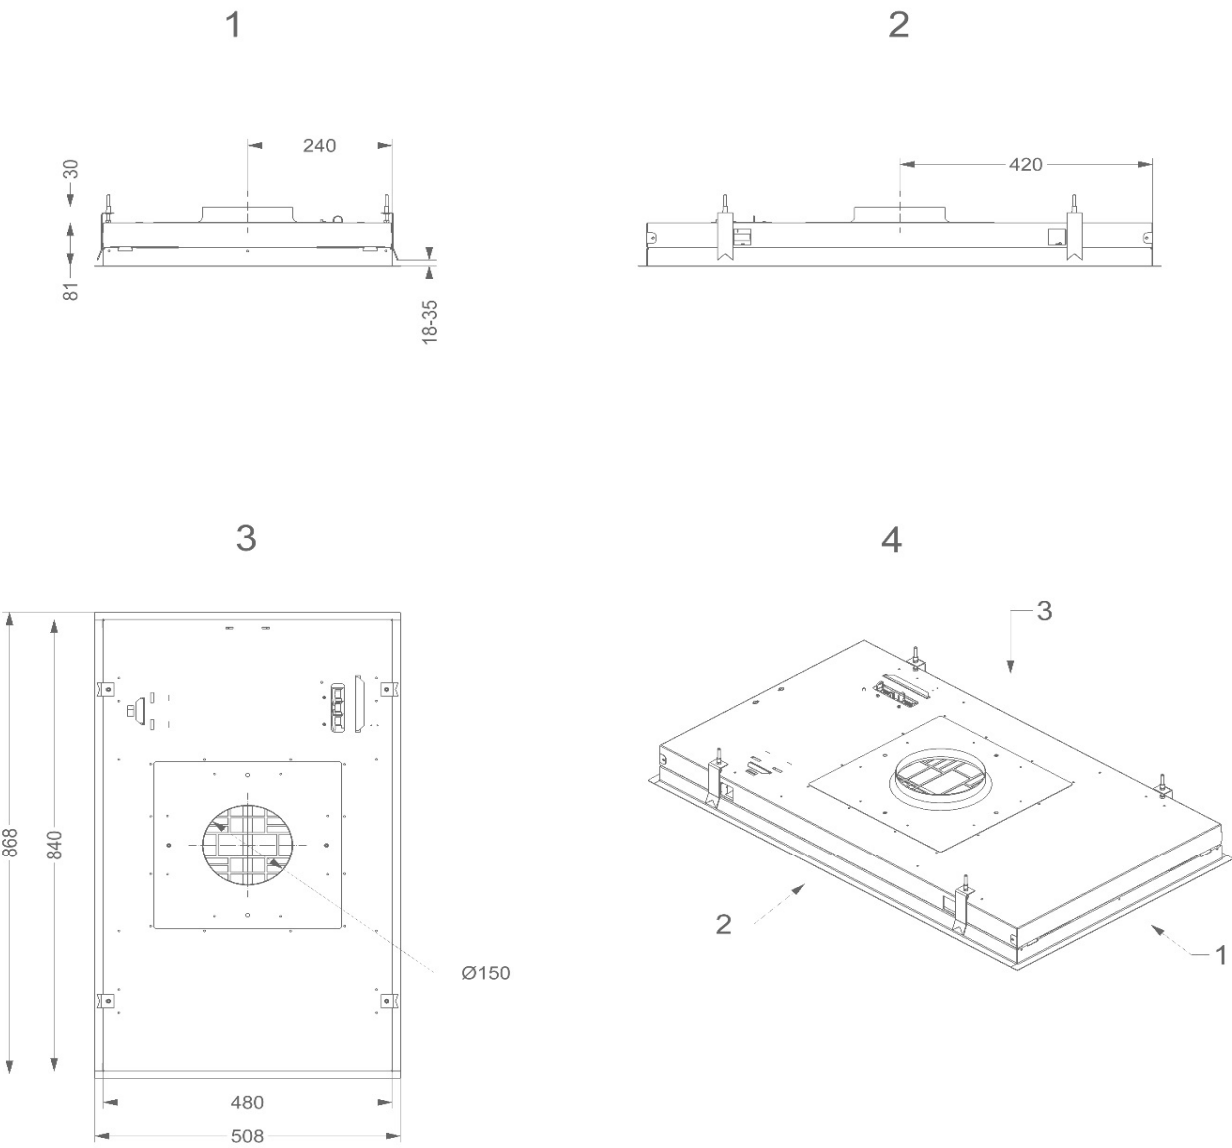

Plafondunit
Pure'line 90cm

6838/15
RVS

