

**Vlakschermkap  
Fusion Pro 60 cm  
Antraciet**

EAN 5414425203437

**Energie label**

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEI dampkap)             | A+   |
| ▪ Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AEC afzuigkap) | 33,4 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE afzuigkap)   | A    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LE afzuigkap)              | A    |
| ▪ Vefilter efficiëntie klasse (GFE afzuigkap)          | C    |

**Functies & kenmerken**

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Bediening                                             | Touch bediening |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power       |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6               |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd    |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd    |
| ▪ Recirculatie                                          | Optioneel       |
| ▪ InTouch functie                                       | Standaard       |
| ▪ Auto stop                                             | ▪               |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10              |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 2               |
| ▪ Vetfilter                                             | 8740050         |

**Afmetingen**

|                                                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)                                                                                | 600 x 310 x 340 |
| ▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)                                                                                      | x               |
| ▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)                                                                           | 600 x 310 x 340 |
| ▪ Dikte zijpaneel bovenkast (mm)                                                                                 | 16, 18, 19      |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                | 500 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                     | 650 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750       |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                  | 150             |
| ▪ Positie afvoer                                                                                                 | Boven           |

**Verlichting**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led strip |
| ▪ Dimbare verlichting                         | ▪         |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 10        |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 4000      |

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m³/h)                               | 815       |
| ▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) | 395 / 174 |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) | 535 / 353 |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau





---

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)              | 608 / 389 |
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) | 682 / 390 |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))    | 36 / 48   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))    | 44 / 56   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))    | 47 / 59   |
| ▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))    | 50 / 62   |

## Technische eigenschappen

---

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)                               | 116     |
| ▪ Spanning (V)                                     | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,1     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0,25    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 11      |

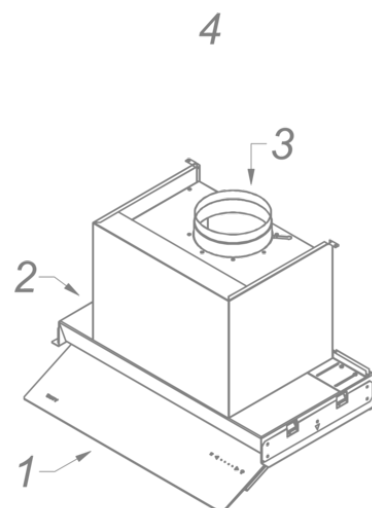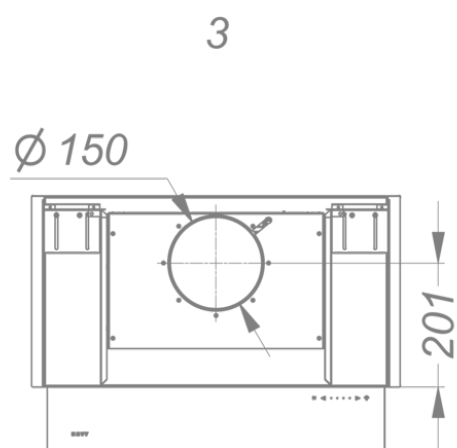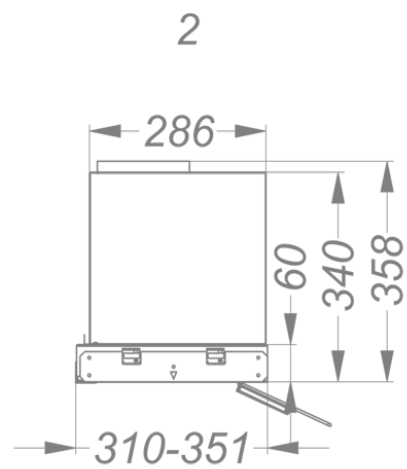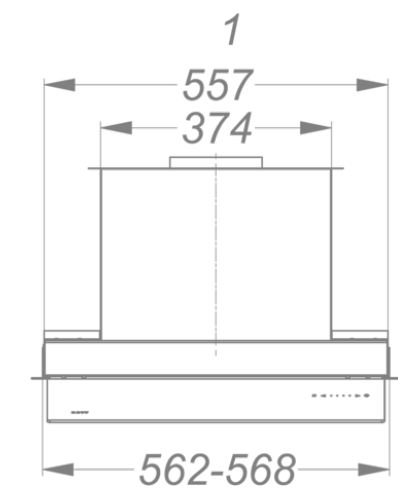

Recirculatie kit



8740400

Monoblock recirculatiekit Fusion Pro / Advanced

