

**iQ300, wanddampkap, 90 cm, inox
LC96BHM50**

Dampkap in Box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties

Kenmerken**Technische gegevens**

Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) : 583-912/583-1022
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) : 53
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 12,924
Soort besturing : Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 372
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 360.0
Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 604
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 60
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003811214
Aansluitwaarde (W) : 220
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ50960
LZ31XXB16 CleanAir Plus koelfilter (vervanging)
LZ12350 Ventilatiekanaal
LZ12250 Ventilatiekanaal
LZ11FXC56 Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ10FXJ00 Regeneereerbaar recirculatieset
LZ10DXU00 Recirculatieset
LZ10DXA00 Koelfilter (vervanging)
LZ00XPP00 Regeneereerbaar koelfilter (vervanging)



iQ300, wanddampkap, 90 cm, inox LC96BHM50

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 48.5 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB*
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 372 m³/u intensiefstand: 604 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- TouchControl
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 372 m³/u: 47 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig



Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD):
703 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
833-1163 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ300, wanddampkap, 90 cm, inox LC96BHM50

Maattekeningen

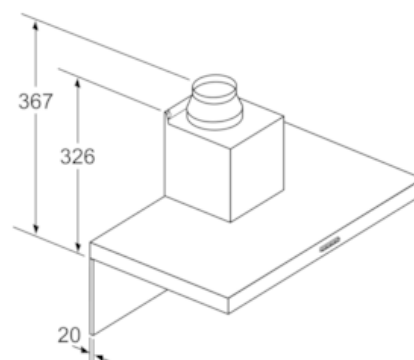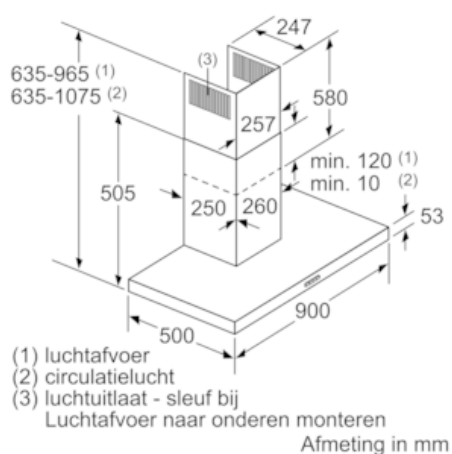

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

